



05.03.2020 ver.2

Jednoduše zpracovatelná dekorativní omítka obsahující organické pojivo připravená k přímému použití se systémovou penetrací

Funkce:

Dekorativní omítka k vytvoření estetických povrchů v interiéru/exteriéru.

Možnost využití:

K vytvoření povrchových úprav stěn ve vnějším i vnitřním prostředí, zvláště vhodná na soklové části, portály, pilíře a sloupy i na soklové části vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů. **Není vhodná** na plochy vodorovné, nepoužívat na plochy pochůzí, plochy neizolované proti vztlínající, odstříkující, stékající nebo kondenzující vodě, vlhkosti, plochy trvale vlhké a na sanační omítkové systémy.

Výhody:

- jednoduchá aplikace
- malá spotřeba na 1 m²
- široký výběr barev
- kompatibilní s barevnou škálou mramorů
- systémové řešení
- vysoce estetický vzhled

Vlastnosti:

Dvousložkový, bez rozpouštědel, šetrný k životnímu prostředí.

Zpracovatelská data


Během aplikace a vytvrzování nesmí **Acryl DecorMix** přijít do přímého styku s vodou a chemickými látkami (neaplikovat za deště!). Podklad navíc nesmí obsahovat ve vodě rozpustné substance jako jsou soli, rozpouštědla apod. Pro vytápění prostor při aplikaci nepoužívejte naftové hořáky, plynové hořáky apod., produkující v místě realizace CO₂ a vodní páry, které mají negativní vliv na kvalitu povrchu.

Balení a vydatnost:

Uvedené spotřeby materiálů se mohou lišit dle konkrétních podmínek a konkrétní aplikace.

Skladování:

12 měsíců od data výroby v dosud neotevřených originálních obalech při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před mrazem a přímým sluncem. Záruční doba viz. údaje na obalu.

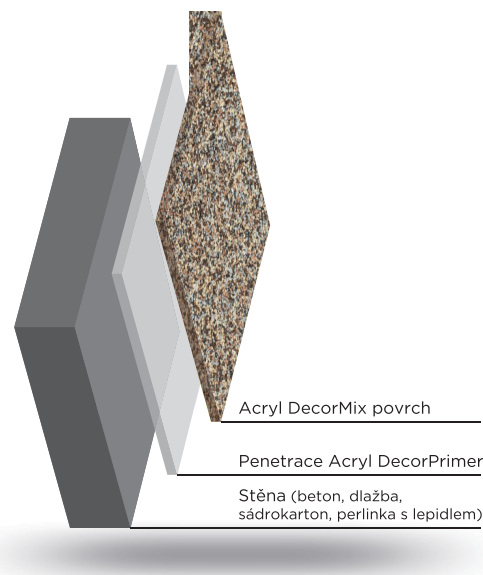

Mísící poměr 1 : 2,5. Teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod +10 °C.

Při provádění je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání dekorativní omítky (teplota nad +25 °C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správného provedení, zvláště napojování.

Při podmínkách prodlužujících zasychání (především nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možným poškozením deštěm i po více než 12 hodinách.

Maloobchodní balení	11,9 kg balení TwinPack
Vydatnost	při tl. 2,5 mm - 2,7 m ²

Všeobecné požadavky na podklad

Vhodnými podklady jsou dle platných norem a postupů zhotovené vápenocementové, cementové a polymercementové malty, omítky a základní vrstvy vnějších, tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS). Podklady musí být pevné, suché, bez trhlin a prachu, prosté odlupujících se částí. Nově zhotovené podkladní vrstvy musí být provedeny s rovným povrchem a musí být dostatečně vyzrálé (základní vrstvy ETICS minimálně 5 dnů). Podklad musí mít stejnou savost a strukturu v celé ploše.

V případě zjištění výkvětů a výluhů v podkladu, je třeba zjistit zdroj a složení jejich původce a zabránit dalšímu transportu těchto látek do podkladu.

Místní rovinnost podkladu by neměla přesáhnout odchylku 2 mm na lati délky 1m.

Návod na použití:

- Podkladní nátěr:** Podklad musí mít stejnoměrnou savost a strukturu povrchu v celé ploše. Požadavek stejnoměrné savosti podkladu a přídržnosti omítky na hladkých nebo málo nasákavých plochách lze dosáhnout systémovou penetrací Acryl DecorPrimer - adhezni můstek. Všechny navazující povrchy je třeba před penetrací a nanášením omítky důkladně zakrýt!
- Ředění:** Před zpracováním je nutné obsah každého balení důkladně promíchat pomaluběžným rotačním míchadlem pro homogenizaci směsi. V případě potřeby je možné mírné ředění omítkoviny pitnou vodou (maximálně 0,1 l vody na celé balení) v závislosti na počasí, savosti podkladu, barevné kombinaci plniv a požadované konzistenci. Upozornění: při nadměrném ředění může dojít k problémům při aplikaci v důsledku stékání nanesené hmoty z podkladu a horší kompaktnosti nanesené vrstvy. Proto je nutné v případě záměru omítkovinu ředit, poměr ředění nejprve vyzkoušet za konkrétních podmínek na konkrétním podkladu.
- Nářadí:** K nanášení i zahlazování nerezové hladítko, k rozmíchání nerezová zednická lžíce, míchadlo.
- Aplikace:** Aplikovat do suché penetrace Acryl DecorPrimer. Před nanášením se omítkovina důkladně promíchá pomalu běžným rotačním míchadlem do homogenní pasty. Doporučeno míchat 3 minuty pomaluobrátkovým míchadlem. Při míchání se postupuje tak, aby nedocházelo k napěnění omítkoviny. Příliš dlouhá doba nebo vysoká intenzita míchání může mít za následek poškození povrchu barevných zrn a změnu barevnosti omítky. Materiál potřebný na jednu ucelenou plochu je doporučeno předem smíchat dohromady.
Rozmíchaná omítkovina se nanáší na připravený podklad hladítkem s listem z nerezové oceli. Povrch nanesené omítkoviny se utáhne hladítkem do kompaktní vrstvy tloušťky cca 2mm. Je nutné, aby celý povrch granulátu byl dostatečně zahlazen do plochy a smočen pojivem.
Pracovní záběry je třeba napojovat před zavadnutím okraje nanesené vrstvy, ucelené plochy se musí provádět bez přerušení. Doba zasychání nanesené omítky je přibližně 24 hodin při teplotě +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu do 60 % (za chladnějšího a vlhčího počasí je nutné počítat s delší dobou zasychání, nesmí přemrznout). V této době je nutno nanesenou vrstvu omítky chránit před vodou a mrazem.
- Čištění:** Náradí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit vodou. Všechny výplně otvorů (včetně ráků), parapety a ostatní konstrukce na fasádě je třeba chránit před ušpiněním nebo ihned po ušpinění očistit čistou vodou.
- Neaplikovat na vlhký podklad!**
- Uzavření struktury je možné pouze v interiéru.**

Dekoratívni omítka Acryl DecorMix obsahuje mimo jiné speciálně tříděná zrna. Proto mohou být jednotlivé výrobní šarže mírně odlišné. Doporučujeme použít na ucelenou plochu materiál pouze ze stejné výrobní šarže nebo materiál z různých výrobních šarží před použitím smíchat dohromady.

Upozornění:

Vzhledem k použití granulátů z přírodního kameniva není možno vyloučit mírné barevné odchylky mezi různými dodávkami (výrobními šaržemi) omítkoviny. Z toho důvodu se doporučuje plochy upravované různými šaržemi omítkoviny oddělit nebo provést sjednocení barevnosti různých dodávek jejich vzájemným smícháním a homogenizací pro každou ucelenou plochu. Vzhledem ke skutečnosti, že plnivo je přírodní materiál, může během času mírně měnit odstín a jinak ovlivnit vzhled povrchu. Tmavé odstíny omítky použité na intenzivně osluněných plochách postupně ztrácejí sytost odstínu. Pro dosažení delší životnosti mozaikové omítky a obnovení jejího vzhledu se doporučuje v pravidelných intervalech povrch omítky ošetřit renovačním lakem.

Technická data:

Základní charakteristiky	Úroveň
Doba zpracovatelnosti	60 minut při 20 °C
Propustnost pro vodní páru	Kategorie V2
Absorbce vody	Kategorie W2
Soudržnost	≥ 0,6 MPa
Trvanlivost	NPD
Tepelná vodivost	průměrná tabulková hodnota (λ10.dry) 0,47 W/(m.K) (P = 50%) 0,54 W/(m.K) (P = 90%)
Reakce na oheň	NPD
Nebezpečné látky	neobsahuje

VÝROBCE

TOPSTONE s.r.o.
Družstevní 442, Hranice, 753 01
Česká republika
+420 580 582 580 | info@topstone.cz
www.topstone.cz
ISO 9001, ISO 14001

VÝHRADNÍ DOVOZCE A DISTRIBUTOR

Slovenská republika
TOPSTONE Slovensko s.r.o.
prevádzka Vrbovská cesta 123
921 01 Piešťany
+421 918 459 563 | info@topstone.sk
www.topstone.sk

PARTNER / PRODEJCE