


TopStone Pigment

tónovací pasta pro epoxidové systémy

21.1.2020 ver. 2

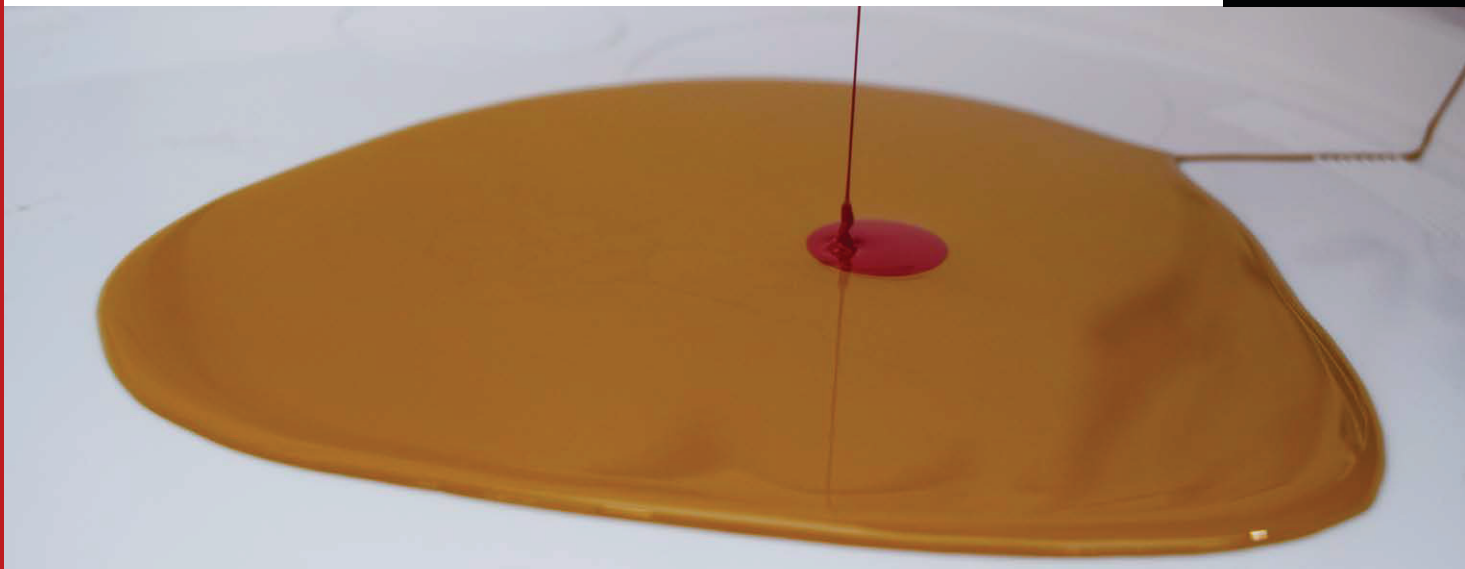

1-komponentní pigmentová pasta

Funkce:

Dobarvování epoxidových penetrací TopStone.

Možnost využití:

- dobarvení epoxidových penetrací TopStone EP01,EP01-EKO,EP02,EP02-EKO, EP02 I
- dobarvení epoxidových systémů bez obsahu rozpouštědel

Výhody:

- v odstínech RAL
- dobrá kryvost
- jednoduché zapracování do hmoty
- výborná chemická a mechanická odolnost
- vhodný pro nepřímý styk s potravinami

Velikost balení:

1 kg, 5 kg, 10 kg

Návod na použití:

1. Před použitím doporučujeme pigment důkladně promíchat.
2. Pigmentovou pastu v množství 3% vmíchejte do složky A epoxidové penetrace a znovu důkladně vše promíchejte, poté přidejte složku B a znovu vše promíchejte.
3. Odstín jednotlivých šarží pigmentových past může být lehce rozdílný, s tím je nutné při dobarvování počítat.

Příklady dobarvování:

- na 30 kg nebarvené epoxidové penetrace potřebujete cca 0,90 kg pigmentu (3%)
- na 20 kg nebarvené epoxidové penetrace potřebujete cca 0,60 kg pigmentu (3%)
- na 5 kg nebarvené epoxidové penetrace potřebujete cca 0,15 kg pigmentu (3%)

Skladování:

V uzavřených originálních obalech v suchu, teplota +12°C až +25°C.

TopStone
Pigment

TOPSTONE s.r.o.
Družstevní 442, 753 01 Hranice
Česká republika
+420 580 582 580 | info@topstone.cz
stavebnichemie.topstone.cz

ISO 9001, ISO 14001

Slovenská republika
TOPSTONE Slovensko s.r.o.
prevádzka Vrbovská cesta 123
921 01 Piešťany
+421 918 459 563 | info@topstone.sk

www.topstone.sk

PARTNER / PRODEJCE: