



TopStop představuje doplňkový produkt TopStone® systému.

05.05.2017 verze 11

Funkce:

Speciální protismykové plnivo pro docílení vyšší bezpečnosti při pohybu po TopStone® povrchu.

Možnosti využití:

- jak v exteriéru, tak v interiéru na všechny povrchy TopStone® systému, zejména schody, trvale mokré provozy apod.
- upozorňujeme, že zejména v interiérech je po aplikaci možné zhoršení úklidu povrchu klasickou metodou (vytíráním)

Výhody:

- vyšší bezpečnost pohybu
- dlouhá životnost
- dobrá údržba oproti jiným protismykovým systémům
- pochůzí bosou nohou

Vlastnosti:

- speciální nereaktivní vsyp s kulatými zrny

Zpracovatelská data:

Dle způsobu použití v povrchu TopStone® nebo TopVital.


Balení a spotřeba:

Uvedené spotřeby materiálů se mohou lišit dle konkrétních podmínek a dle konkrétní aplikace.

0,5 kg	cca 10 m ²
3 kg	cca 60 m ²

Skladování:

Při teplotách > +12°C < +25°C, v suchu, v originálních obalech. Záruční doba viz. údaje na obalu.

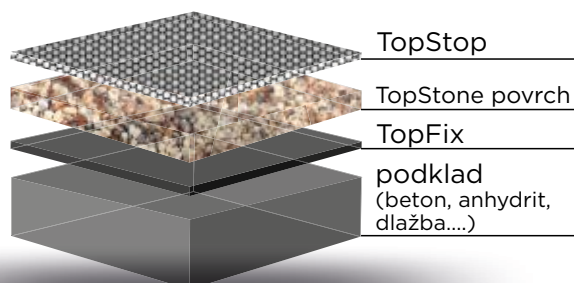

Návod na použití:

Zpracování protismykového plniva je možné dvojí metodou:

- a) při pokládce povrchu TopStone® „do živého“ povrchu se provede vhoz materiálu **TopStop** tak, že se vyhodí rovnoměrně do vzduchu nad plochu, kterou chceme zdrsňit (co nejdříve po položení TopStone®) a nechá se volně dopadnout (spotřeba cca 50 g/m², dle požadované drsnosti).
- b) dodatečně na hotový povrch TopStone® při použití materiálu **TopVital**:
 1. Příprava podkladu, zbavení nečistot a nesoudržných částí, povrch očistit tlakovou vodou, kartáčem, vysavačem apod., odmastit dle potřeby technickým acetonem.
Příprava náradí - nádoba na míchání dvou složek pojiva dle návodu, míchadlo, lakovací váleček (velurový, nylonový povrch s krátkým chlupem), eventuálně štětec.
 2. Důkladně promíchat obě složky **TopVital** pomocí pomaluobrátkového míchadla po dobu 3 minut.
 3. Na připravený čistý a suchý povrch nanášet válečkem nebo štětcem promíchaný materiál **TopVital** (materiál zpracovat do 40-ti minut při 20°C).
 4. Vsypat **TopStop** „do živého“ povrchu - provede se vhoz materiálu **TopStop** tak, že se vyhodí rovnoměrně do vzduchu nad plochu, kterou chceme zdrsňit (co nejdříve po provedení nátěru **TopVital**) a nechá se volně dopadnout (spotřeba cca 50 g/m², dle požadované drsnosti).

Technická data:

Chemicky neutrální
Ve vodě nerozpustný
Bez volného Fe
Bod tání cca 1200°C
Specifická hmotnost 2,45 - 2,55 g/cm ³
Sypaná hmotnost 1,4 - 1,5 g/cm ³
Spotřeba cca 50g/m ² dle požadované drsnosti
Protismykové vlastnosti povrchu za mokra: hodnota výkyvu kyvadla 63 dle ČSN EN 13036-4

Dopravní klasifikace:

- materiál nevyžaduje žádné speciální opatření

Protipožární opatření:

- nejsou třeba žádná opatření, materiál je nevodivý a nehořlavý

Bezpečnost:

- vyvarujte se kontaktu s očima a pokožkou - prachové částice mohou způsobit podráždění (u citlivých osob)
- vyvarujte se vdechnutí - dlouhodobé působení prachových podílů může mít za následek zaprášení plic.

První pomoc:

- při zasažení očí: výplach očí čistou vodou, jinak odborné lékařské vyšetření
- při inhalaci: přemístění na čerstvý vzduch
- není radioaktivní, jedná se o stabilní inertní materiál, lze likvidovat na skládce
- **TopStop** je vyráběn dle DIN 8201 a certifikovány BIA na obsah karcinogenních a silikogenních látek

Informace a údaje obsažené v tomto dokumentu byly sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí a zkušeností. Při používání našich produktů dle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Materiál, aplikační technika a pracovní i provozní podmínky jsou však mimo náš vliv a proto jsou naše doporučení obecně platná a nelze je použít jako základ ručení.

VÝROBCE

TOPSTONE s.r.o.

Družstevní 442, Hranice, 753 01
Česká republika
+420 580 582 580 | info@topstone.cz
www.topstone.cz
ISO 9001, ISO 14001

VÝHRADNÍ DOVOZCE A DISTRIBUTOR

Slovenská republika
TOPSTONE Slovensko s.r.o.
prevádzka Vrbovská cesta 123
921 01 Piešťany
+421 918 459 563 | info@topstone-sk.sk
www.topstone-sk.sk

PARTNER / PRODEJCE